
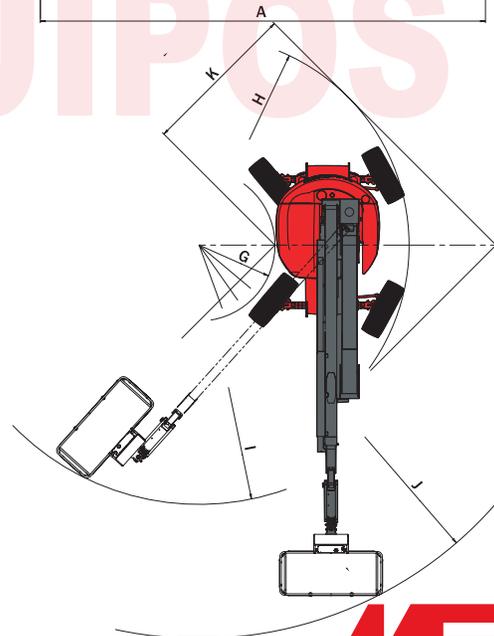
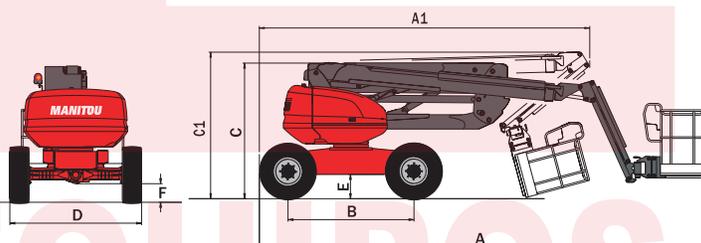


**DATOS TÉCNICOS**

Altura de trabajo	18.15 m
Altura plataforma	16.15 m
Altura de Articulación	7.41 m
Alcance	10.51 m
Rotación de la cesta	+90°/-90°
Rotación de torreta	355°
Capacidad	230 kg
Número de personas	2/2
Cesta (ancho y largo)	1.80x0.80 m
Peso	7550 kg
Motor	Kubota 35.1 hp

PLATAFORMA AEREA ARTICULADA

Altura de trabajo	18,15 m
Altura de la plataforma	16,15 m
Altura de articulación	7,41 m
Alcance	10,51 m
Inclinación del brazo	+ 70 ° / -70 °
Rotación de la cesta	+ 90 ° / -90 °
Rotación de la torreta	355 °
Capacidad	230 kg
Número de personas	2/2
Cesta (ancho y largo)	1,80 x 0,80 m
1. Ancho total	2,28 m
2. Longitud total	7,64 m
3. Altura total	2,46 m
4. Long. total cuando está plegada	5,59 m
5. Altura total plegada	2,66 m
6. Radio de giro interior	1,39 m
7. Radio de giro exterior	3,71 m
8. Radio de giro (cesta)	6,89 m
9. Altura libre al suelo	40,5 cm
10. Distancia entre ejes	2,43 m
Velocidad de avance	7,2 km / h
Velocidad de trabajo	0,80 km / h
Pendiente máxima accesible	33%
Inclinación máxima	5 ° - 9%
Neumáticos de	18 "
Ruedas motrices	4
Ruedas direccionales / direccionales	4
Peso	7550 kg
Motor	kubota
Modelo	V1505-E3B
Potencia	35,1 CV
Ruido ambiental (LwA)	101 dB

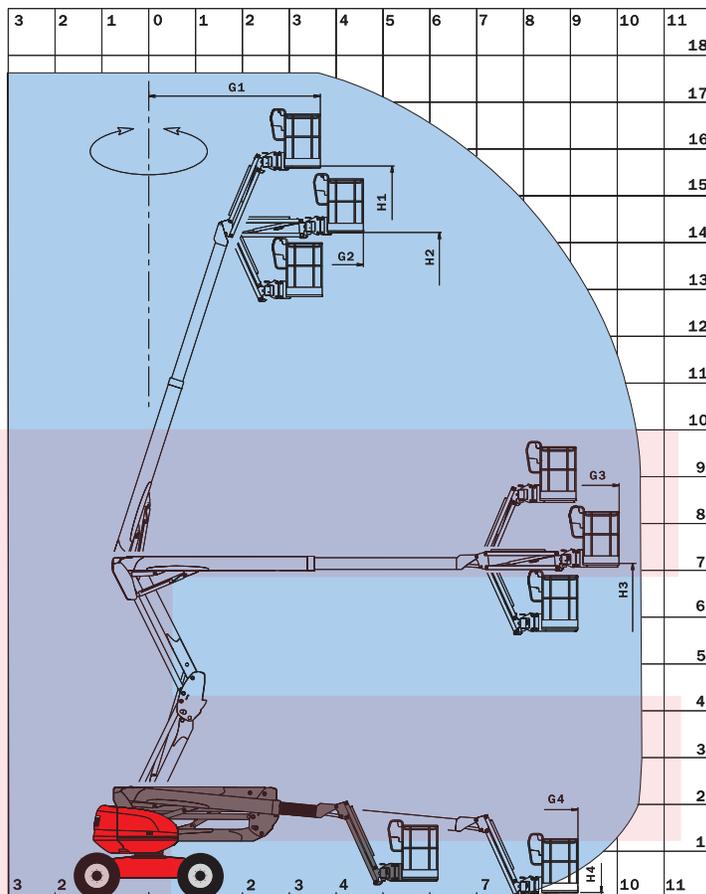

Medidas	
A	7775 mm
A1	5770 mm
B	2200 mm
C	2370 mm
C1	2560 mm
D	2300 mm
E	425 mm
F	325 mm
G	1325 mm
G1	3660 mm
G2	4580 mm
G3	10040 mm
G4	9160 mm
H	3665 mm
H1	15700 mm
H2	14250 mm
H3	7150 mm
H4	120 mm
I	4530 mm
J	6875 mm
K	2730 mm

Equipamiento estandar

- Palancas proporcionales
- 4 movimientos simultáneos
- Tracción en las 4 ruedas
- Dirección en 4 ruedas
- Posición de cangrejo de las ruedas
- Neumáticos rellenos de espuma
- Bloqueo diferencial
- Diferencial de deslizamiento limitado del eje delantero
- Diagnóstico a bordo
- Contador de horas
- Indicador de combustible con advertencia de nivel bajo
- Caja de herramientas
- Cubierta protectora con bloqueo opcional
- Bocina / Faro
- Alarma de pantalla sonora y visual por exceso de pendiente
- Configuración de máquina protegida por código
- Ganchos para carga / elevación de eslingas
- Bomba eléctrica
- Predisposición 230V
- Pedal de presencia del operador

Equipo Opcional

- Eje oscilante
- Rotación continua
- Generador a bordo (3,50 kVA)
- Entrada de alimentación 230V con disyuntor diferencial
- Aire comprimido predisposición
- Predisposición de agua
- Luz de trabajo
- Pintura especial
- Aceite biodegradable
- Alarma de advertencia para todos los movimientos.
- Alarma de advertencia de viaje
- Convertidor catalítico
- Parachispas y válvula de seguridad
- Código antirobo
- Neumáticos que no dejan huella
- Certificado de verificación
- Arnés de seguridad
- Batería de alta capacidad