



**DATOS TÉCNICOS**

Altura de trabajo	16.90 m
Altura plataforma	14.90 m
Alcance máximo	9.43 m
Capacidad de la cesta	200 kg
Rotación de la torreta	355°
Rotación de la cesta	140°
Número de personas	2/2
Peso	6910 kg
Motor eléctrico	Batería 240 Ah 2x24 v 240 Ah / 2 x 24 V
Desnivel admitido	3° - 5%
Altura de Articulación	7 m

Altura de trabajo	16.90 m
Altura de la plataforma	14.90 m
Altura de articulación	7 m
Alcance	9.43 m
Carrera del pendular	+70° / -70°
Rotación del pendular (opción 3D)	+70° / -70°
Rotación de la cesta	140°
Rotación de la torreta	355°
Capacidad	200 kg
Numero de personas (int./ext.)	2/2
Cesta (Ancho x Largo)	1.20 x 0.96 m
1. Ancho total	1.75 m
2. Largo total	6.84 m
3. Altura total	1.97 m
4. Largo total plegada (almacenamiento)	5.12 m
5. Altura total plegada (almacenamiento)	2.04 m
6. Radio de giro interior	1.97 m
7. Radio de giro exterior	4.30 m
8. Radio de giro cesta	5.60 m
9. Altura chasis suelo	14 cm
10. Entre ejes	2.00 m
Velocidad de translación	5 km/h
Velocidad de trabajo	0.60 km/h
Pendiente franqueable	22%
Desnivel admitido	3° - 5%
Neumáticos	0.60 x 0.19 m
Ruedas motrices	2 (trasera)
Ruedas directrices	2 (delantera)
Peso	6,910 kg
Motor Eléctrico	Baterías 240 Ah / 2 x 24 V
Cargador integrado	45 Ah / 48 V

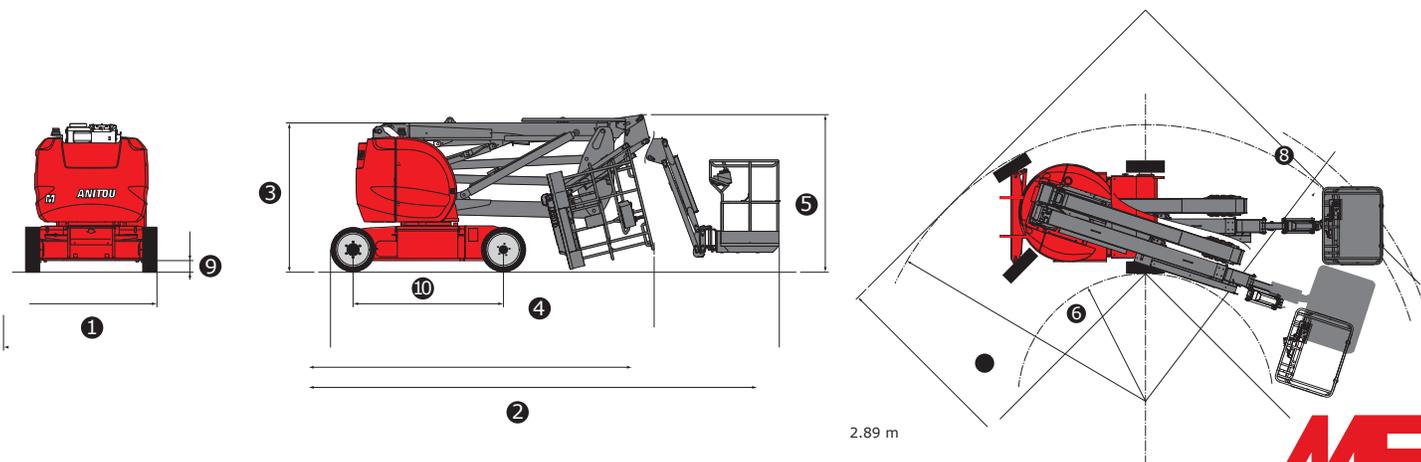

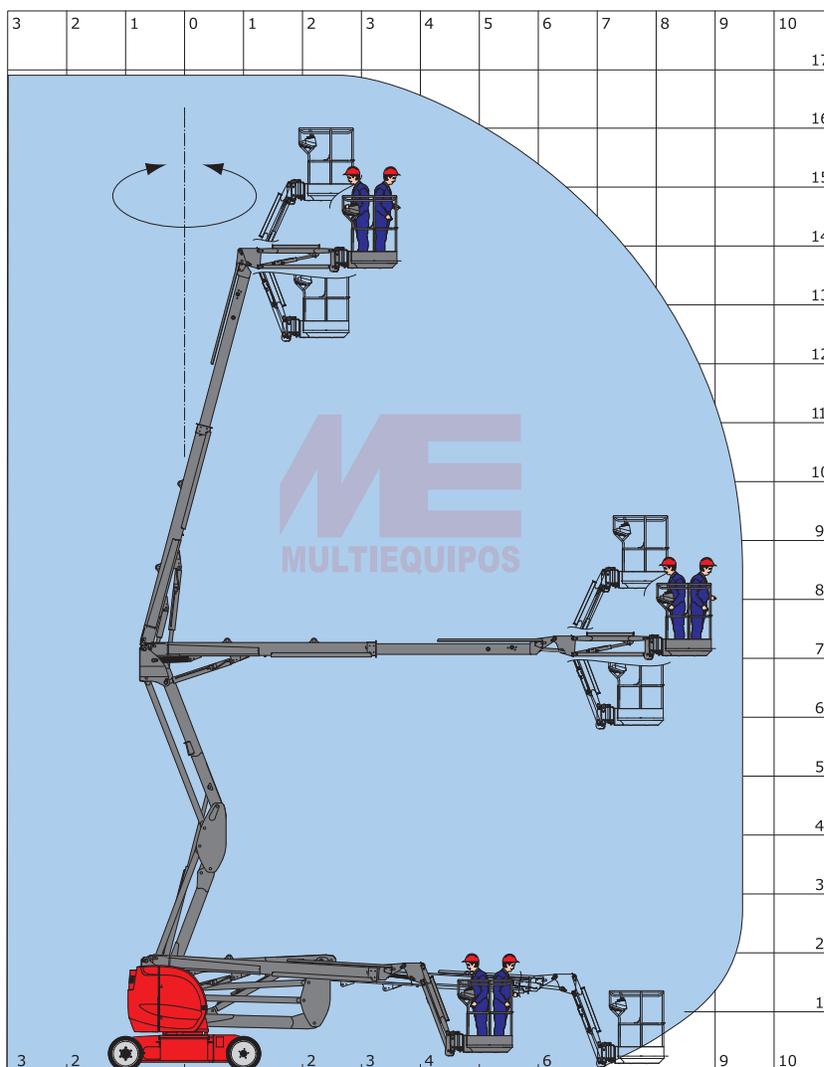

Equipamiento de serie
Mandos proporcionales
Traslación posible con la altura máxima
Alarma sonora y testigo luminoso de desnivel y sobrecarga
Cargador integrado
Descenso manual de socorro
Frenos de tipo negativo
Avisador sonoro en la cesta
Contador de horas
Indicador de carga de la batería
Anillos para eslingas
Ayuda al diagnóstico integrado
Predisposición 220 V
Ruedas con neumáticos dentados anti huellas
Cesta con el piso troquelado
Tecnología bus CAN
Caja de herramientas dentro la cesta

Equipamiento opcional
Luz de destellos
Faros de trabajo
Predisposición aire
Predisposición agua
Enchufe 230 V con diferencial
Pintura especial
Aceite biodegradable
Baterías gran capacidad (360 Ah)
Llenado centralizado de las baterías
Bip sonoro en la traslación
Bip sonoro en todos los movimientos
Capó de protección del pupitre
Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio
Arnés de seguridad